



CJ051

Прямые фрезерные головки с резцами

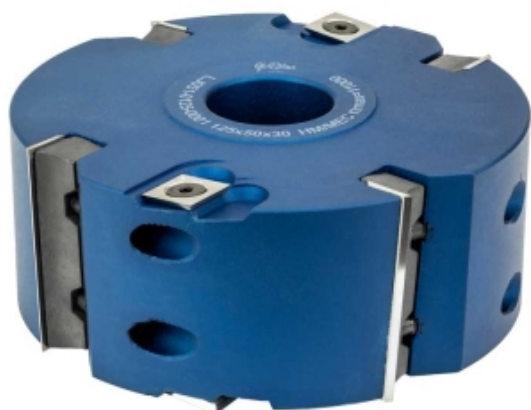

Черты - польза

- » головка изготовлена из легкого сплава алюминия
- » расположение пластин под углом относительно оси инструмента позволяет получить высокое качество поверхности, лучше отвод стружки и влияет на плавную обработку инструментом
- » возможность выбрать вид напаяк из твердого сплава (для древесины, универсальные, для деревопроизводных материалов) и применить головку для обработки данного материала
- » оборудованная набором сменных пластин НМ (из твердого сплава)
- » возможность изготовить головку под заказ, на основании образца или чертежа

применение

- » фрезерование пазов и шипов прямоугольного сечения
- » применяются когда появляется необходимость получить высокое качество обрабатываемой боковой поверхности и кромок гнезда
- » фрезерные станки с нижним расположением шпинделя, одно и двухсторонние форматно-шипорезные станки, а также многосторонние строгальные станки с механической подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр головки	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота головки	Z кол-во зубьев	N кол-во резцов	Е.м.
•	CJ051-0100-0001	0100	30	50	4	2+2	szt.
•	CJ051-0125-0001	0125	30	50	4	2+2	szt.

для скачивания

[TechInfo_CJ_U_rus.pdf](#)
[D-PL_Mi02_B00057_U_DI_Cutterheads.pdf](#)

связанные продукты

[Сменные пластины под головки CJ051](#)

[Крепежные клинья под головки CJ051](#)

[Винты под головки CJ051](#)

