



LJ060

Прямые фрезерные головки

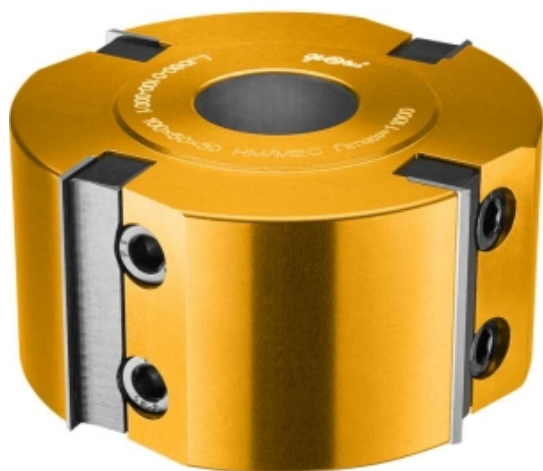

Черты - польза

- » головка изготовлена из легкого сплава алюминия
- » возможность выбрать вид напаяк из твердого сплава (для древесины, универсальные, для деревопроизводных материалов) и применить головку для обработки данного материала
- » оборудованная набором сменных пластин НМ (из твердого сплава)
- » возможность изготовить головку под заказ, на основании образца или чертежа

применение

- » фрезерование узких плоскостей
- » применяются на фрезерных станках с нижним расположением шпинделя, одно и двухсторонних форматно-шиповрезных станках, а также многосторонних строгальных станках с механической подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр головки	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота головки	Z кол-во зубьев	Е.м.
•	LJ060-0100-0001	0100	30	50	4	szt.
•	LJ060-0100-0101	0100	40	50	4	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_LJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00057_LJ_DI_Cutterheads.pdf](#)

связанные продукты

[Сменные пластины под головки LJ060](#)
[Крепежные клинья под головки LJ060](#)
[Винты под головки LJ060](#)
