


CL120

Фрезы угловые односторонние

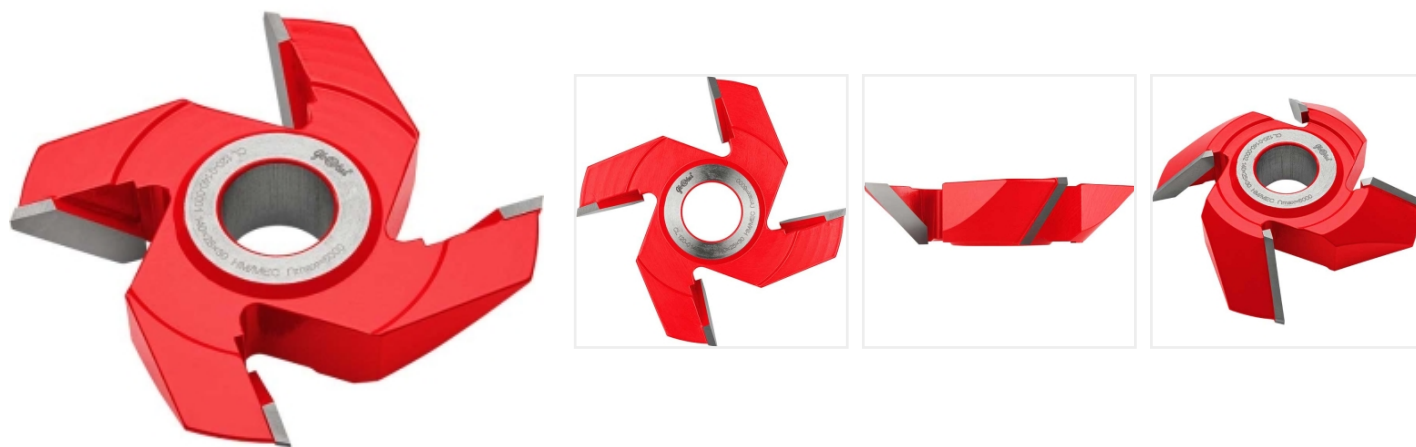

Черты - польза

- » возможность изготовления угловых фрез под другим углом чем 45 градусов
- » широкий диапазон типоразмеров (диаметр / ширина напайки) позволяет подобрать соответствующий инструмент для данной обработки и данного типа станка
- » возможность изготовления фрез диаметром с 100 по 250 мм в зависимости от ширины лезвия и угла
- » фрезы с напайными пластинами из качественного твердого сплава
- » возможность изготовления фрез под заказ, на основании чертежа или образца обрабатываемого элемента
- » широкие возможности послепродажного обслуживания, сервис инструмента в области заточки, переточки посадочного отверстия и регенерации

применение

- » фрезерование под углом 45 градусов узкой плоскости, обработка фаски кромок
- » обработка твердой древесины и деревопроизводных материалов
- » применяются на фрезерных станках с нижним расположением шпинделя, одно и двухсторонних форматно-шпипорезных станках, многосторонних строгальных станках с механической подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр фрезы	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота фрезы	Z кол-во зубьев	П/Л prawy=Правая/ lewy=Левая	Е.м.
●	CL120-0120-0001	0120	30	15	4	prawy	szt.
●	CL120-0120-0002	0120	30	15	4	lewy	szt.
●	CL120-0130-0001	0130	30	20	4	prawy	szt.
●	CL120-0130-0002	0130	30	20	4	lewy	szt.
●	CL120-0140-0001	0140	30	25	4	prawy	szt.
●	CL120-0140-0002	0140	30	25	4	lewy	szt.
●	CL120-0160-0001	0160	40	35	4	prawy	szt.
●	CL120-0160-0002	0160	40	35	4	lewy	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_LJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00056_CL_Cutters.pdf](#)

связанные продукты

[Фасонные фрезы симметрические](#)

[Фрезы угловые односторонние с
напайными из стали HSS](#)

[Редукторная втулка с манжетом](#)

