




CL240

Регулируемые фрезы для поликлинообразных соединений

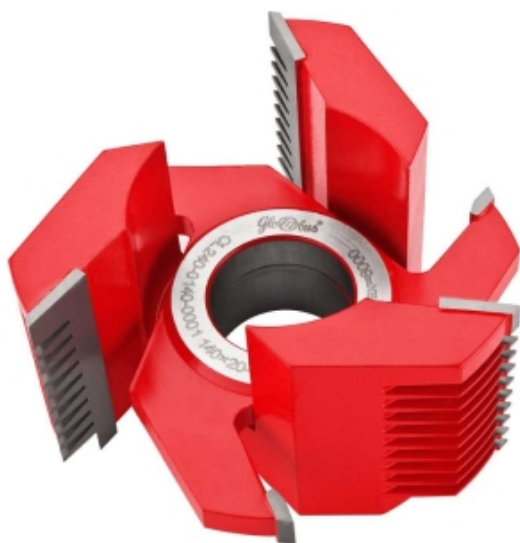

Черты - польза

- » одним инструментом можно фрезеровать материал разной шириной - применяя дистанционные прокладки между фрезами
- » фрезы с напайными пластинами из качественного твердого сплава
- » изготовленное соединение характеризуется очень высокой прочностью и жесткостью

применение

- » выполнение поликлинообразных соединений на торцах элементов, соединяющихся по всей длине линейным стыком - под линейку на узкой плоскости с возможностью регулировки ширины соединения
- » фрезерование под сращивание поперек волокон древесины - соединения применяются в деревянных конструкциях
- » обработка древесного массива и деревопроизводных материалов
- » применяются на фрезерных станках с нижним расположением шпинделя, одно и двухсторонних форматно-шиповрезных станках с механической подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр фрезы	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота фрезы	Z кол-во зубьев	k кол-во клинов в соединении	Е.м.
•	CL240-0140-0001	0140	40	20-70	3	2-9	szt.
•	CL240-0140-0002	0140	40	35-100	3	5-15	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_UJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00056_CL_Cutters.pdf](#)

связанные продукты

[Фрезы для поликлинообразных соединений \(сращивание по длине\)](#)

[Фрезы для поликлинообразных соединений \(сращивание по длине\)](#)

[Фрезы для поликлинообразных соединений \(сращивание по длине\)](#)

[Фрезы для поликлинообразных соединений \(сращивание по ширине\)](#)



[Редукторная втулка с манжетом](#)

