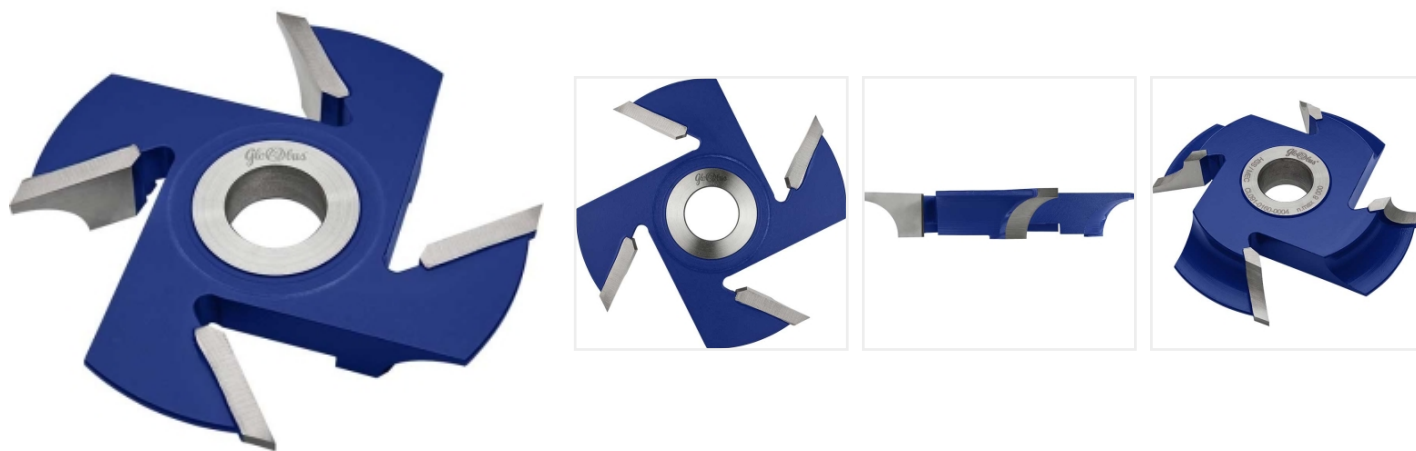


CL091

Четверткруглые вогнутые фрезы с напайными из стали HSS



Черты - польза

- » фрезы с напайными пластинами HSS из высококачественной быстрорежущей стали
- » широкий диапазон типоразмеров (диаметр / ширина напайки / радиус) позволяет подобрать соответствующий инструмент для данной обработки и данного типа станка
- » возможность изготовления фрез диаметром с 100 по 250 мм в зависимости от радиуса скругления
- » особенно рекомендуются для фрезеровки мягкой сырой древесины или древесины средней твердости
- » под заказ изготовляем нестандартные фрезы – на основании чертежа или обрабатываемого элемента, а также на основании поставленного клиентом профиля
- » широкие возможности послепродажного обслуживания, сервис инструмента в области заточки, переточки посадочного отверстия и регенерации

применение



- » закругление кромок, фрезерование декоративных профилей в массивной древесине
- » для обработки таких материалов как: сосна, ель, пихта, лиственница, тополь, береза
- » чаще всего используются в лесопильной промышленности, а также в заводах производящих элементы из деревянной галантереи
- » фрезы применяются на фрезерных станках с нижним расположением шпинделя, одно и двухсторонних форматно-шиповрезных станках, многосторонних строгальных станках с механической подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр фрезы	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота фрезы	Z кол-во зубьев	П/Л праву=Правая леву=Левая	R радиус профиля	Е.м.
●	CL091-0120-0001	0120	30	10	4	prawy	5	szt.
●	CL091-0120-0003	0120	30	13	4	prawy	8	szt.
●	CL091-0120-0004	0120	30	13	4	lewy	8	szt.
●	CL091-0120-0005	0120	30	17,5	4	prawy	12,5	szt.
●	CL091-0120-0006	0120	30	17,5	4	lewy	12,5	szt.
●	CL091-0120-0007	0120	30	20	4	prawy	15	szt.
●	CL091-0120-0008	0120	30	20	4	lewy	15	szt.
●	CL091-0120-0009	0120	30	15	4	prawy	10	szt.
●	CL091-0120-0010	0120	30	15	4	lewy	10	szt.
●	CL091-0120-0102	0120	40	10	4	lewy	5	szt.
●	CL091-0120-0106	0120	40	17,5	4	lewy	12,5	szt.
●	CL091-0120-0108	0120	40	20	4	lewy	15	szt.
●	CL091-0160-0001	0160	30	23	4	prawy	18	szt.
●	CL091-0160-0002	0160	30	23	4	lewy	18	szt.
●	CL091-0160-0003	0160	30	25	4	prawy	20	szt.
●	CL091-0160-0004	0160	30	25	4	lewy	20	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_IJ_rus.pdf](#)[D-PL_MI02_B00056_CL_Cutters.pdf](#)

связанные продукты

[Четверткруглые вогнутые фрезы](#)[Прямые фрезы с напайными из стали HSS](#)[Прямые фрезы с резами из стали HSS](#)[Прямые строгальные фрезы с напайными из стали HSS](#)[Фрезы полукруглые вогнутые с напайными из стали HSS](#)[Фрезы выпуклые полукруглые с напайными из стали HSS](#)[Фрезы угловые односторонние с напайными из стали HSS](#)[Редукторная втулка с манжетом](#)