


CL121

Фрезы угловые односторонние с напайными из стали HSS

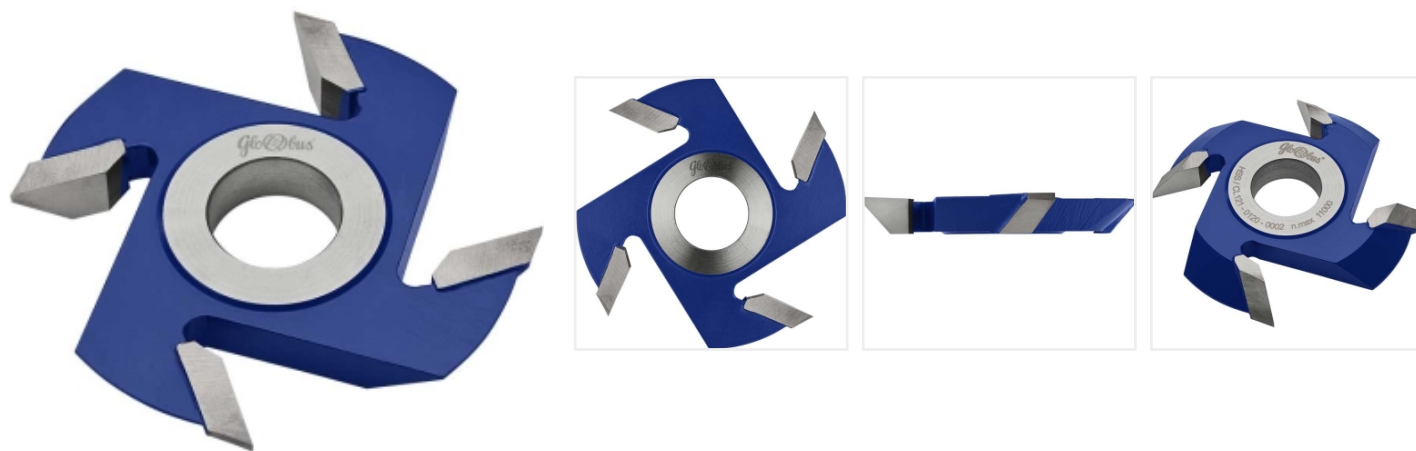

Черты - польза

- » фрезы с напайными пластинами HSS из высококачественной быстрорежущей стали
- » возможность изготовления угловых фрез под другим углом чем 45 градусов
- » особенно рекомендуются для фрезеровки мягкой сырой древесины или древесины средней твердости
- » возможность изготовления фрез диаметром с 100 по 250 мм в зависимости от ширины лезвия и угла
- » под заказ изготавливаем нестандартные фрезы - на основании чертежа или обрабатываемого элемента, а также на основании поставленного клиентом профиля
- » широкие возможности послепродажного обслуживания, сервис инструмента в области заточки, переточки посадочного отверстия и регенерации

применение

- » фрезерование под углом 45 градусов узкой плоскости, обработка фаски кромок в массивной древесине
- » для обработки таких материалов как: сосна, ель, пихта, лиственница, тополь, береза
- » чаще всего используются в лесопильной промышленности, а также в заводах производящих элементы из деревянной галантереи
- » применяются на фрезерных станках с нижним расположением шпинделя, одно и двухсторонних форматно-шиповрезных станках, многосторонних строгальных станках с механической подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр фрезы	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота фрезы	Z кол-во зубьев	П/Л prawo=Правая/ lewo=Левая	Е.м.
●	CL121-0120-0001	0120	30	15	4	prawo	szt.
●	CL121-0120-0002	0120	30	15	4	lewo	szt.
●	CL121-0130-0001	0130	30	20	4	prawo	szt.
●	CL121-0130-0002	0130	30	20	4	lewo	szt.
●	CL121-0140-0001	0140	30	25	4	prawo	szt.
●	CL121-0140-0002	0140	30	25	4	lewo	szt.
●	CL121-0160-0001	0160	40	35	4	prawo	szt.
●	CL121-0160-0002	0160	40	35	4	lewo	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_UJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00056_CL_Cutters.pdf](#)

связанные продукты

[Фрезы угловые односторонние](#)
[Прямые фрезы с напайными из стали HSS](#)
[Прямые фрезы с режцами из стали HSS](#)
[Прямые строгальные фрезы с напайными из стали HSS](#)




[Четверткруглые вогнутые фрезы с напайными из стали HSS](#)



[Фрезы полукруглые вогнутые с напайными из стали HSS](#)



[Фрезы выпуклые полукруглые с напайными из стали HSS](#)



[Редукторная втулка с манжетом](#)

