




CJ020

Фрезерные головки

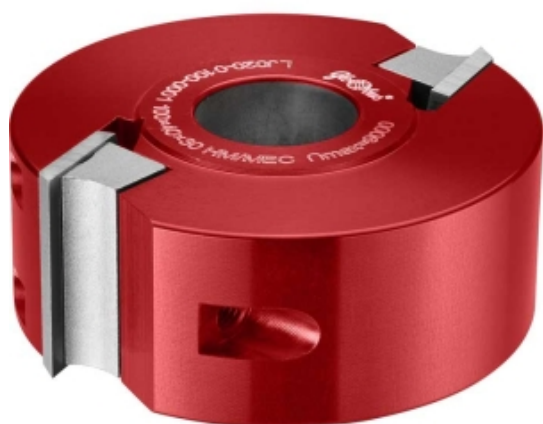

Черты - польза

- » головка изготовлена из легкого сплава алюминия
- » оборудованная двумя прямыми ножами HSS (прямая заточка) и двумя ограничителями подачи
- » профилирование ножей изготавливается под заказ согласно образцу из дерева или чертежа клиента

применение

- » фасонная или прямая фрезеровка массивной древесины
- » фрезерные головки используются на фрезерных станках с нижним расположением шпинделя и ручной подачей
- » максимальная глубина (Gr) формы профиля для исполнения это трехкратность толщины ножа

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр головки	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота головки	Z кол-во зубьев	Е.м.
•	CJ020-0100-0001	0100	30	40	2	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_CJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00057_CJ_DI_Cutterheads.pdf](#)

связанные продукты

[Ножи для профилировки к головкам CJ020](#)



[Профильные сменные пластины HSS к головкам CJ010, CJ020, Ограничитель подачи к головке CJ010](#)

